



阀门定位器

Valve Positioners



VALVE AUTOMATION

No.1 电-气阀门定位器

2

YT-1000L (标准型)

3

YT-1000R (标准型)

4

YT-1000R+阀位变送器+限位开关

No.2 智能阀门定位器

5

YT-2300系列

6

YT-2350系列 (不锈钢型)

7

YT-2400系列

8

YT-2600系列

No.3 电子式阀门定位器

9

YT-1300/YT-1350系列

No.4 气动阀门定位器

10

YT-1200L

11

YT-1200R

No.5 阀位变送器

12

PTM-5V/PTM-6V

No.6 支架 反馈杆

13


No.7 连接简图

14

电-气阀门定位器 YT-1000L(标准型)

订货代号： YT-1000L

型号	作用型式	防爆等级	反馈杆	节流孔	连接形式	环境温度
YT-1000L	S 单作用	m ExdmIIBT6	1 10~40mm	1 Φ1	1 PT	S -20℃~70℃
	D 双作用	c ExdmIICT6	2 30~70mm	2 Φ2	2 NPT	H -20℃~120℃
		i ExialICT6	3 60~100mm	3 无		L -40℃~70℃
		n 不防爆	4 100~150mm			

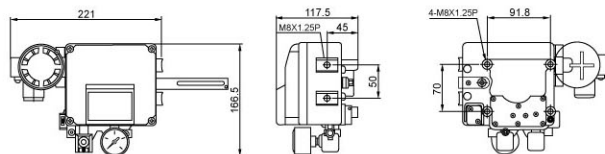

参 数

项目形式	单作用	双作用
输入信号	4~20mA DC	
阻 抗	250 ± 15 Ohm	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (20~100psi)	
行程范围	10~150mm	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
防爆等级	Ex dm IIB T6 Ex dm IIC T6 Ex ia IIC T6	
防护等级	IP66	
环境温度	-20℃~70℃ (工作温度) -20℃~60℃ (防爆温度)	
直 线 性	± 1%F.S.	± 2%F.S.
滞 后 度	± 1%F.S.	
灵 敏 度	± 0.2%F.S.	± 0.5%F.S.
重 复 性	± 0.5%F.S.	
空气消耗量	3LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
流 量	80LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
材 质	压铸铝	
重 量	2.7kg(6.1 lb)	

电-气阀门定位器YT-1000L是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号，并向直行程气动执行机构输送空气来控制阀门位置的装置。

- 在5~200Hz范围内无共振现象。
- 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。
- 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止振动。
- 空气消耗量少，经济性好。
- 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。




电-气阀门定位器 YT-1000R(标准型)

订货代号: YT-1000R

型号	作用型式	防爆等级	反馈杆	节流孔	连接形式	环境温度	选用配件1	选用配件2
YT-1000R	S 单作用	m ExdmIIBT6	1 M6×40L	1 Φ1	1 PT	S -20℃~70℃	0 标准指示器	0 无
	D 双作用	c ExdmIICT6	2 M6×63L	2 Φ2	2 NPT	H -20℃~120℃	1 圆顶指示器	1 +PTM(内置)
		l ExialICT6	3 M8×40L	3 无	L -40℃~70℃			2 +PTM(外置)
		n 不防爆	4 M8×63L					3 +L/S(内置)
			5 Namur					4 +L/S(外置)
								5 +PTM+L/S(内置)

参 数

项目形式	单作用	双作用
输入信号	4~20mA DC	
阻 抗	250 ± 15 Ohm	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (20~100psi)	
行程范围	0~90°	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
防爆等级	Ex dm IIB T6 Ex dm IIC T6 Ex ia IIC T6	
防护等级	IP66	
环境温度	-20℃~70℃ (工作温度) -20℃~60℃ (防爆温度)	
直 线 性	± 1%F.S.	± 2%F.S.
滞 后 度	± 1%F.S.	
灵 敏 度	± 0.2%F.S.	± 0.5%F.S.
重 复 性	± 0.5%F.S.	
空气消耗量	3LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
流 量	80LP(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
材 质	压铸铝	
重 量	2.8kg(6.2 lb)	



电-气阀门定位器YT-1000R是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号，并向角行程气动执行机构输送空气来控制阀门位置的装置。

- 在5~200Hz范围内无共振现象。
- 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。
- 对于小型执行机构可通过缩小定位器的节流孔来防止振动。
- 空气消耗量少，经济性好。
- 不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。


电-气阀门定位器 YT-1000R+阀位变送器+限位开关

订货代号： YT-1000R

型号	作用型式	防爆等级	反馈杆	节流孔	连接形式	环境温度	选用配件1	选用配件2
YT-1000R	S 单作用	m ExdmIIBT6	1 M6×40L	1 Φ1	1 PT	S -20℃~70℃	0 标准指示器	0 无
	D 双作用	c ExdmIICT6	2 M6×63L	2 Φ2	2 NPT	H -20℃~120℃	1 圆顶指示器	1 +PTM(内置)
		l ExialICT6	3 M8×40L	3 无		L -40℃~70℃		2 +PTM(外置)
		n 不防爆	4 M8×63L					3 +L/S(内置)
			5 Namur					4 +L/S(外置)
								5 +PTM+L/S(内置)
								6 +PTM+L/S(外置)

参 数

阀 位 变 送 器	项目形式	内置	外置
	输入形式	2线连接	
	输入信号	0~90°	
	输出信号	4~20mA DC	
	负载电阻	Max 880 Ω/30V DC	
	供给电压	15~30V DC	
	噪音幅度	50mVp.p	
	电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
	防爆等级	IP66	Ex d IIC T6
	环境温度	-20℃~60℃ (-4~140° F)	
	直 线 性	± 1%F.S.	
	灵 敏 度	± 0.2%F.S.	
	滞 后 度	± 0.2%F.S.	
	材 质	铝	
限位 开关	额 定 值	AC 0.6A 125V~16A 250V	
	开关形式	2 × SPDT	
定位器	同上YT-1000R (3页)		

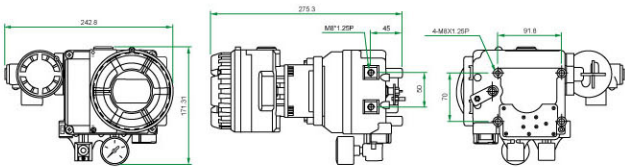


电-气阀门定位器YT-1000R是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号，通过操作角行程气动执行器来控制阀门位置的装置，外部装有限位开关和阀位变送器。

- 装有限位开关和阀位变送器，所以提高了系统的安全性。
- 不用另装用于阀位变送器和限位开关的支架。
- 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。
- 对于小规格气动执行器，可通过缩小定位器内节流孔来防止振动。

智能阀门定位器 YT-2300系列

订货代号： YT-2300

型号	行程区分	作用型式	防爆等级	反 馈 杆		连接形式	通讯	选项
YT-2300	L 直行程	S 单作用	n 不防爆	直 行 程	角 行 程	1 PT 2 NPT	0 无 2 HART通讯	0 无 1 +阀位变送器
				1 10~40mm	1 M6×40L			
	R 角行程	D 双作用	i ExialICT6/T5	2 20~70mm	2 M6×63L	3 M8×40L 4 M8×63L 5 Namur		
				3 50~100mm	3 M8×40L			
				4 100~150mm	4 M8×63L			

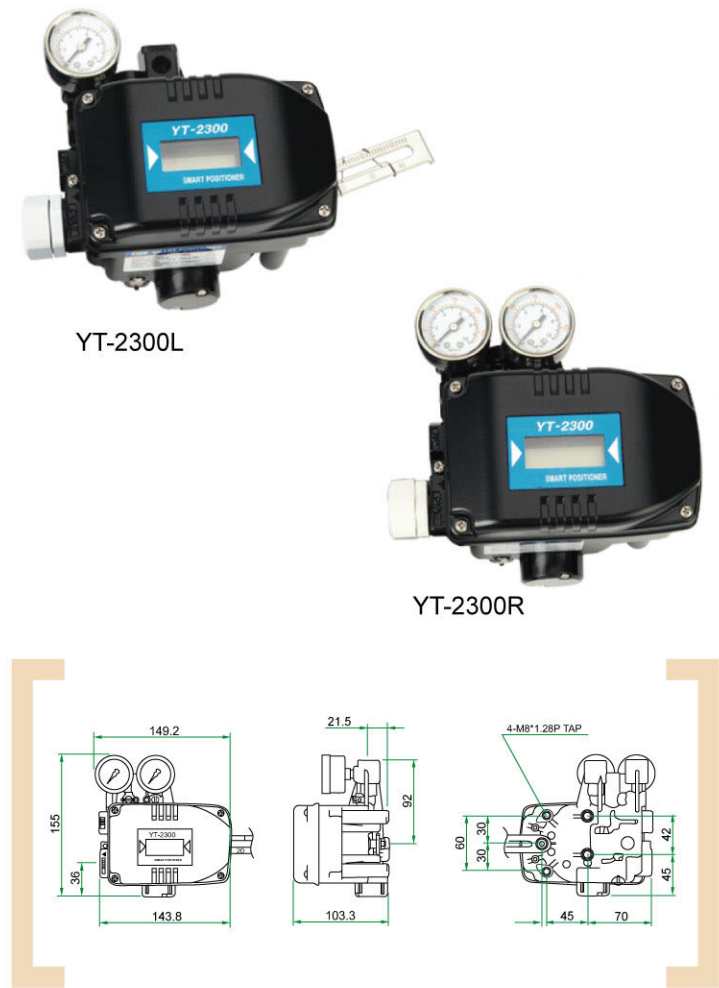

参 数

项目形式		YT-2300L	YT-2300R
输入信号		4~20mA DC	
输入压力		1.4~7kgf/cm ² (0.14~0.7MPa)	
行 程		10~150mm	0~90°
阻 抗		最大460 Ω/20mA DC	
气源接口		PT(NPT) 1/4	
压力表接口		PT(NPT) 1/8	
电源接口		PF 1/2 (G 1/2)	
重 复 性		± 0.3%F.S.	
环境 温度	工作温度	-30℃~85℃ (-22~185° F)	
	防爆温度	-40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6)	
直 线 性		± 0.5%F.S.	
滞 后 度		± 0.5%F.S.	
灵 敏 度		± 0.2%F.S.	
耗 气 量		小于2LPM(气源压力=1.4K)	
流量系数		70LPM	
输出特性		快开，线性，等百分比用户自定义(16点)	
材 质		压铸铝	
防护等级		IP66	
防爆等级		Ex ia IIC T6/T5	
重 量		1.5kg(3.3lb)	

智能阀门定位器YT-2300是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置微处理器，可精确控制直行程阀门阀位，并可执行自动设定，PID控制，HART通讯等强有力的功能。

- 产品外部装有液晶屏（LCD），因此可以在现场直接确认定位器的状态。
- 通过HART通讯，可以获得阀门和定位器的各种情报。
- 可添加阀位输出模块，反馈阀门的开度。
- 可任意设定线性，快开，等百分比等流量特性。
- 通过产品上的按钮可方便调整PID参数，也可设定16个点来实现特殊流量曲线。
- 具有优秀的防护功能（IP66）。

智能阀门定位器 YT-2350系列(不锈钢型)

订货代号： YT-2350


型号	行程区分	作用型式	防爆等级	反馈杆		连接形式	通讯	选项
YT-2350	L 直行程 R 角行程	S 单作用 D 双作用	n 不防爆 i Exia IIC T6/T5	直行程	角行程	1 PT 2 NPT	0 无 2 HART通讯	0 无 1 +阀位变送器
				1 10~40mm 2 20~70mm 3 50~100mm 4 100~150mm	1 M6×40L 2 M6×63L 3 M8×40L 4 M8×63L 5 Namur			



YT-2350L



YT-2350R

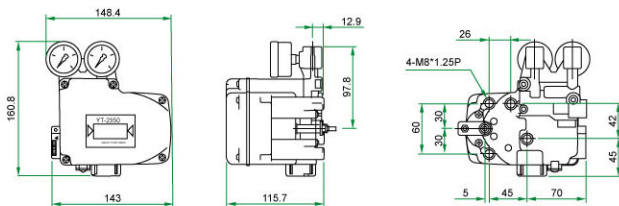

参 数

项目形式	YT-2350L	YT-2350R
输入信号	4~20mA DC	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (0.14~0.7MPa)	
行 程	10~150mm	0~90°
阻 抗	最大460 Ω/20mA DC	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
重 复 性	±0.3%F.S.	
环境 温度	工作温度	-30℃~85℃ (-22~185° F)
	防爆温度	-40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6)
直 线 性	±0.5%F.S.	
滞 后 度	±0.5%F.S.	
灵 敏 度	±0.2%F.S.	
耗 气 量	小于2LPM(气源压力=1.4K)	
流量系数	70LPM	
输出特性	快开, 线性, 等百分比用户自定义(16点)	
材 质	不锈钢	
防护等级	IP66	
防爆等级	Ex ia IIC T6/T5	
重 量	3.7kg(8.16lb)	

智能阀门定位器YT-2350系列是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。

内置微处理器, 可精确控制直行程阀门阀位, 并可执行自动设定, PID控制, HART通讯等强有力的功能。

- 产品外部装有液晶屏 (LCD), 因此可以在现场直接确认定位器的状态。
- 通过HART通讯, 可以获得阀门和定位器的各种情报。
- 可添加阀位输出模块, 反馈阀门的开度。
- 可任意设定线性, 快开, 等百分比等流量特性。
- 通过产品上的按钮可方便调整PID参数, 也可设定16个点来实现特殊流量曲线。
- 具有优秀的防护功能 (IP66) 。


智能阀门定位器 YT-2400系列

订货代号： YT-2400


型号	行程区分	作用型式	防爆等级	反 馈 杆		连接形式	通讯	选项
YT-2400	L 直行程 R 角行程	S 单作用 D 双作用	H Exia IIB T6+H2	直行程	角行程	1 PT 2 NPT	0 无 2 HART通讯	0 无 1 +阀位变送器 2 +限位开关 3 +阀位变送器+限位开关
				1 10~40mm 2 20~70mm 3 50~100mm 4 100~150mm	1 M6×40L 2 M6×63L 3 M8×40L 4 M8×63L 5 Namur			



YT-2400L

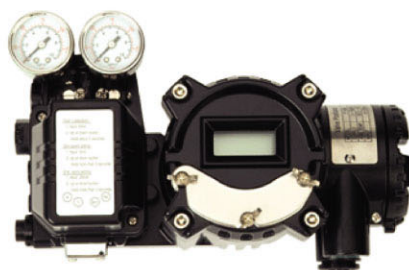

YT-2400R

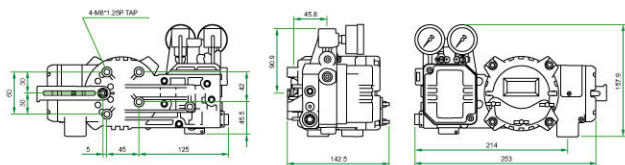

参 数

项目形式		YT-2400L	YT-2400R
输入信号		4~20mA DC	
输入压力		1.4~7kgf/cm ² (0.14~0.7MPa)	
行 程		10~150mm	0~90°
阻 抗		Max.430Ω/20mA DC	
气源接口		PT(NPT) 1/4	
压力表接口		PT(NPT) 1/8	
电源接口		PF 1/2 (G 1/2)	
重 复 性		±0.3%F.S.	
环境 温度	工作温度	-30℃~85℃ (-22~185° F)	
	防爆温度	-20℃~60℃(-4~140° F)	
直 线 性		±0.5%F.S.	
滞 后 度		±0.5%F.S.	
灵 敏 度		±0.2%F.S.	
耗 气 量		小于2LPM(气源压力=1.4K)	
流量系数		70LPM	
输出特性		快开，线性，等百分比用户自定义(16点)	
材 质		压铸铝	
防护等级		IP66	
防爆等级		Ex ia IIC T6+H2	
重 量		3.35kg(7.37lb)	

智能阀门定位器YT-2400是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置微处理器，可精确控制直行程阀门阀位，并可执行自动设定，PID控制，HART通讯等强有力的功能。本产品采用隔爆型结构

- 产品外部装有液晶屏（LCD），因此可以在现场直接确认定位器的状态。
- 通过HART通讯，可以获得阀门和定位器的各种情报。
- 可添加阀位输出模块，反馈阀门的开度。
- 可任意设定线性，快开，等百分比等流量特性，也可设定16个点来实现特殊流量曲线。
- 通过产品上的按钮可方便调整PID参数。

智能阀门定位器 YT-2600系列

订货代号： YT-2600


型号	行程区分	作用型式	防爆等级	反 馈 杆		连接形式	通讯	选项
YT-2600	L 直行程	S 单作用	n 不防爆	直行程	角行程	1 PT	0 无	0 无
				1 10~40mm	1 M6×40L	2 NPT	2 HART通讯	1 +阀位变送器
	R 角行程	D 双作用	i Ex ia IIC T6/T5	2 20~70mm	2 M6×63L			
				3 50~100mm	3 M8×40L			
				4 100~150mm	4 M8×63L			
					5 Namur			



YT-2600L



YT-2600R

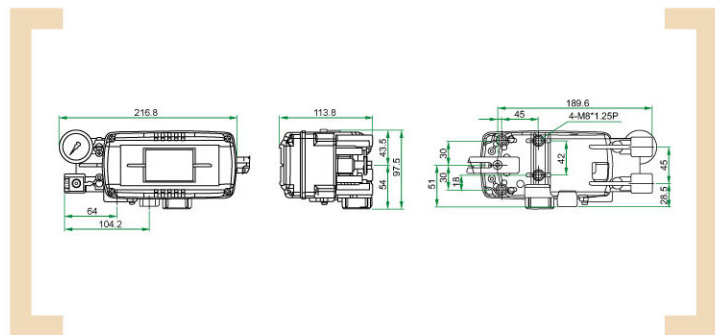

参 数

项目形式	YT-2600L	YT-2600R
输入信号	4~20mA DC	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (0.14~0.7MPa)	
行 程	10~150mm	0~90°
阻 抗	Max.430Ω/20mA DC	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
重 复 性	±0.3%F.S.	
环境 温度	工作温度	-30℃~85℃ (-22~185° F)
	防爆温度	-20℃~60℃(-4~140° F)
直 线 性	±0.5%F.S.	
滞 后 度	±0.5%F.S.	
灵 敏 度	±0.2%F.S.	
耗 气 量	小于2LPM(气源压力=1.4K)	
流量系数	70LPM	
输出特性	快开, 线性, 等百分比用户自定义(16点)	
材 质	压铸铝	
防护等级	IP66	
防爆等级	Ex ia IIC T6+H2	
重 量	3.35kg(7.37lb)	

智能阀门定位器YT-2600系列是通过接收控制器或控制系统发出的4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置微处理器,可精确控制直行程阀门开度,并可执行自动设定,PID控制,HART通讯等强有力的功能。

- 具有断信号保位,断气源保位功能。
- 待机状态耗气量接近零,可大大节省工厂能源。
- 产品外部装有液晶屏(LCD),因此可以在现场直接确认定位器的状态。
- 可添加阀位输出模块,反馈阀门的开度。
- 可任意设定线性,快开,等百分比等流量特性,也可设定16个点来实现特殊流量曲线。
- 通过产品上的按钮可方便调整PID参数。

电子式阀门定位器 YT-1300/YT-1350系列

订货代号： YT-1300/YT-1350


型号	行程区分	作用型式	防爆等级	反馈杆		连接形式	选项
YT-1300	L 直行程	S 单作用	n 不防爆	YT-1300L	YT-1300R	1 PT	0 无
YT-1350	R 角行程	D 双作用	i Exia IIBT6	1 10~40mm	1 M6 × 40L	2 NPT	1 + 阀位变送器
				2 20~70mm	2 M6 × 63L		2 + 限位开关
				3 50~100mm	3 M8 × 40L		3 + 阀位变送器+限位开关
				4 100~150mm	4 M8 × 63L		
					5 Namur		



YT-1300L






YT-1300R

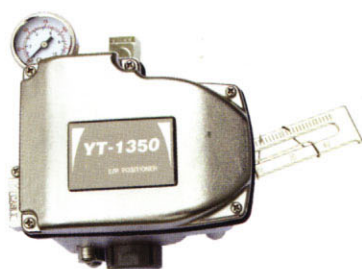

YT-1350L



YT-1350R



参 数

项目形式	YT-1300L	YT-1300R
输入信号	4~20mA DC	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (0.14~0.7MPa)	
行 程	10~150mm	0~90°
阻 抗	最大430 Ω/20mA DC	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
电源接口	PF 1/2 (G 1/2)	
重 复 性	± 0.3%F.S.	
环 境 温 度	工作温度	-30℃~85℃ (工作温度)
	防爆温度	-20℃~60℃ (防爆温度)
直 线 性	± 0.5%F.S.	
滞 后 度	± 0.5%F.S.	
灵 敏 度	± 0.2%F.S.	
材 质	YT-1300L,R	压铸铝
	YT-1350L,R	不锈钢
防护等级	Ex ia IIC T6/T5	
防爆等级	IP66	
重 量	YT-1300L,R	1.5kg(3.3 lb)
	YT-1350L,R	3.7kg(8.16lb)

电子式阀门定位器YT-1300是从控制器或控制系统中接收4~20mA电流信号来控制阀门开度的装置。内置电子回路，而且PD控制回路防止振动。可方便添加阀位输出模块和限位开关模块，在现场使用时节省费用和时间。

- 抗震性能强，适用于绝大部分现场。
- 通过PD调节可实现精确控制和同特性。
- 通过模拟信号输出，保持阀门系统的稳定运行。
- 通过可调节型节流孔来解决小型执行机构产生振动的问题。
- 容易添加限位开关模块。


气-气阀门定位器 YT-1200L(标准型)

订货代号： YT-1200L

型号	作用型式	反馈杆	节流孔	连接形式	环境温度
YT-1200L	S 单作用	1 8~35mm	1 Φ1	1 PT	S -20℃~70℃
	D 双作用	2 20~40mm	2 Φ2	2 NPT	H -20℃~120℃
		3 30~70mm	3 无		L -40℃~70℃
		4 60~100mm			
		5 110~150mm			

参 数

项目形式	单作用	双作用
输入信号	0.2~1kgf/cm ² (3~15psi)	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (20~100psi)	
行 程	10~150mm	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
防护等级	IP66	
环境温度	-20℃~70℃ (-4~158° F)	
直 线 性	± 1%F.S.	± 2%F.S.
滞 后 度	± 1%F.S.	
灵 敏 度	± 0.2%F.S.	± 0.5%F.S.
重 复 性	± 0.5%F.S.	
空气消耗量	3LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
流 量	80LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
材 质	压铸铝	
重 量	1.7kg(3.1 lb)	

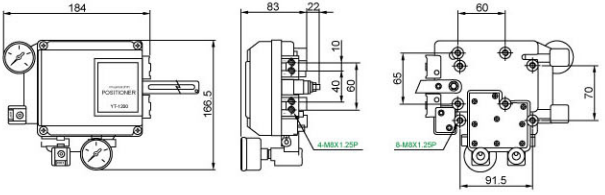

气-气阀门定位器YT-1200L是从气动控制器或控制系统中接收3~15Psi的信号，通过操作直行程气动执行器来控制阀门位置的装置。

- 结构精小。
- 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。
- 对于小规格气动执行器可通过缩小定位器的节流孔来防止振动。
- 空气消耗量少，经济性好。
- 不用更换零件，经简单操作就可实现1/2范围内的分程控制。


■ 气-气阀门定位器 YT-1200R(标准型) ■

订货代号： YT-1200R

型号	作用型式	反馈杆	节流孔	连接形式	环境温度
YT-1200R	S 单作用	1 M6×40L	1 Φ1	1 PT	S -20℃~70℃
	D 双作用	2 M6×63L	2 Φ2	2 NPT	H -20℃~120℃
		3 M8×40L	3 无		L -40℃~70℃
		4 M8×63L			
		5 Namur			

参 数

项目形式	单作用	双作用
输入信号	0.2~1kgf/cm ² (3~15psi)	
输入压力	1.4~7kgf/cm ² (20~100psi)	
行 程	0~90°	
气源接口	PT(NPT) 1/4	
压力表接口	PT(NPT) 1/8	
防护等级	IP66	
环境温度	-20℃~70℃ (-4~158° F)	
直 线 性	±2%F.S.	
滞 后 度	±1%F.S.	
灵 敏 度	±0.5%F.S.	
重 复 性	±0.5%F.S.	
空气消耗量	3LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
流 量	80LPM(Sup.=1.4kgf/cm ² ,20psi)	
材 质	压铸铝	
重 量	1.7kg(3.1 lb)	

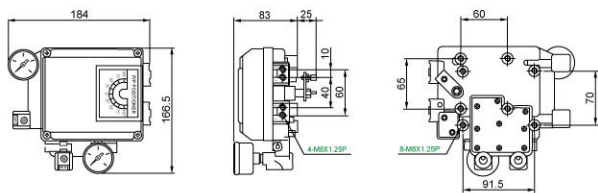

气动阀门定位器YT-1200R是从气动控制器或控制系统中接收3~15Psi的信号，通过操作角行程气动执行器来控制阀门位置的装置。

- 结构精小。
- 正向和反向，单作用和双作用之间可方便转换。
- 对于小规格气动执行器可通过缩小定位器的节流孔来防止振动。
- 空气消耗量少，经济性好。
- 不用更换零件，经简单操作就可实现1/2范围内的分程控制。

阀位变送器 PTM-5V/PTM-6V

订货代号： PTM-5V/PTM-6V

型号	作用型式	防爆等级	反馈杆	
PTM-5V	L 直行程	I ExialICT6	直行程	角行程
	R 角行程		1 10~40mm	1 标准
PTM-6V		C ExdIICT6	2 20~70mm	2 NAMUR
			3 50~100mm	
			4 100~150mm	

参 数

项目形式	PTM-5VL	PTM-5VR	PTM-6VL	PTM-6VR
输入形式	2线连接		2线连接	
输入信号	0~30°	0~90°	0~30°	0~90°
输出信号	4~20mA DC		4~20mA DC	
阻 抗	0~600 Ohm		0~600 Ohm	
供给电压	15~30V DC		15~30V DC	
噪音幅度	50mV p.p		50mV p.p	
导管接口	PF1/2(G1/2)		PF3/4(G3/4)	
防护等级	IP67		IP67 ExdIICT6	
环境温度	-30~85℃ (工作温度)		-20~60℃ (防爆温度)	
直 线 性	± 1%F.S.		± 1%F.S.	
滞 后 度	± 0.2%F.S.		± 0.2%F.S.	
灵 敏 度	± 0.2%F.S.		± 0.2%F.S.	
材 质	压铸铝		压铸铝	
重 量	0.4kg(0.9lb)		1.2kg(2.7lb)	


可选项

限 位 开 关	额定值	AC 0.6A 125V~16A 250V
	开关形式	2 × SPDT
防爆等级		ExdIICT6
防护等级		IP66
材 质		压铸铝
重 量		1.3kg(2.9lb)



阀位变送器PTM是把阀杆的位移变化转换成DC4~20mA电流信号的装置。

- 结构精小，耐用。
- 采用2线连接，布线方便。
- 具有很高的分辨率和信赖性。
- 零位和量程控制范围很大，调节方便。
- 不用更换零件就可实现正向和反向之间的转换。

YT-1200R系列支架

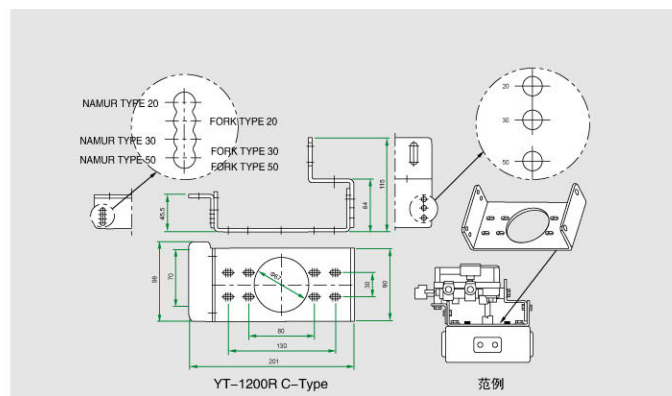


YT-2350R & 1350R系列支架

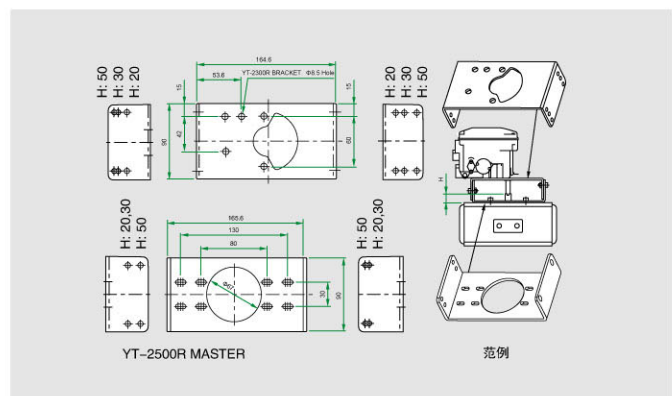

Lever Type	Stroke (mm)	L1(mm)	L2(mm)	W(mm)
1	10~40	93.0	67.0	20.0
2	20~70	153.5	106.5	
3	50~100	214.0	117.0	
4	100~150	307.3		

YT-1300, YT-1350, YT2300, YT-2350, YT-2301, YT-2400, PTM-5V, PTM-6V 直行程系列




PTM-5V, PTM-6V角行程型

■ 连接简图


连接简图

正作用


当输入电流
增加时，
轴下移
执行机构：DA
量程：DA
连接：输出1

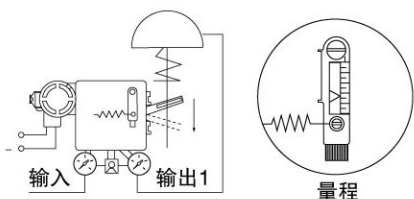

当输入电流
增加时，
轴下移
量程：DA

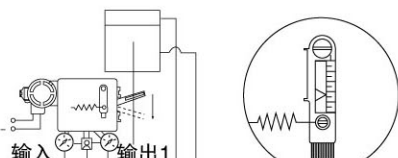


当输入电流
增加时，
执行机构
顺时针旋转，
凸轮：DA

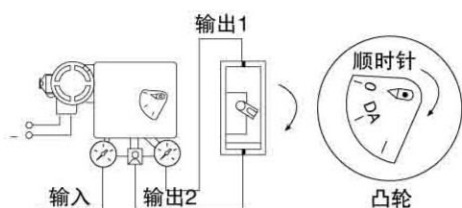


当定位器出厂时，凸轮设置为反作用(RA)

当输入电流
增加时，
执行机构
顺时针旋转，
凸轮：DA

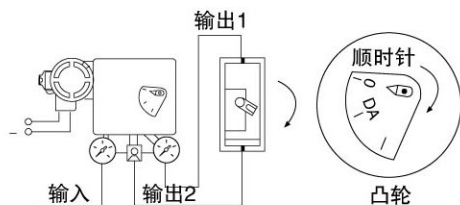


反作用


当输入电流
增加时，
轴上移
执行机构：RA
量程：RA
连接：输出1

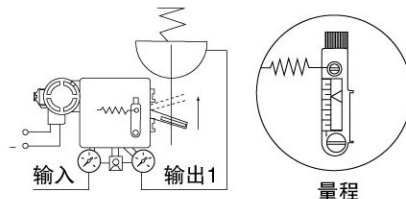


当输入电流
增加时，
轴下移
量程：RA

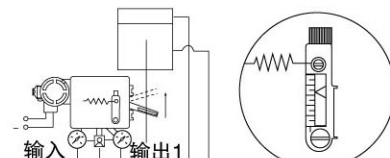


当输入电流
增加时，
执行机构
逆时针旋转，
凸轮：DA

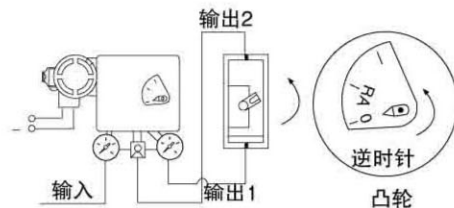

当输入电流
增加时，
执行机构
逆时针旋转，
凸轮：DA

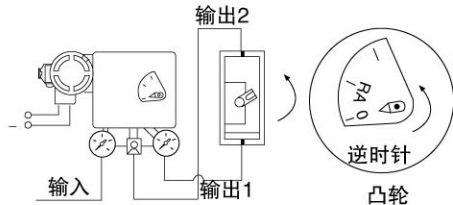

当定位器出厂时，凸轮设置为反作用(RA)

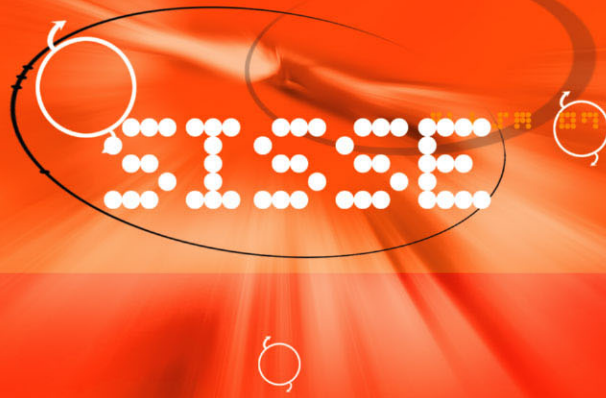

目录上的产品介绍和数据是印刷时的资料，本公司如有革新产品没有事先通知，不承担法律责任。