


电磁阀 : YT-700

订货代号: YT-700




型号	阀门形式	连接形式	电源	压力
YT-700	S 3通	P PT1/4	1 AC 110V	1 0~4kgf/cm ² (3通)
	D 4通	N NPT1/4	2 AC 220V	2 0~7kgf/cm ² (3通)
			3 DC 24V	3 1.0~10kgf/cm ² (4通)

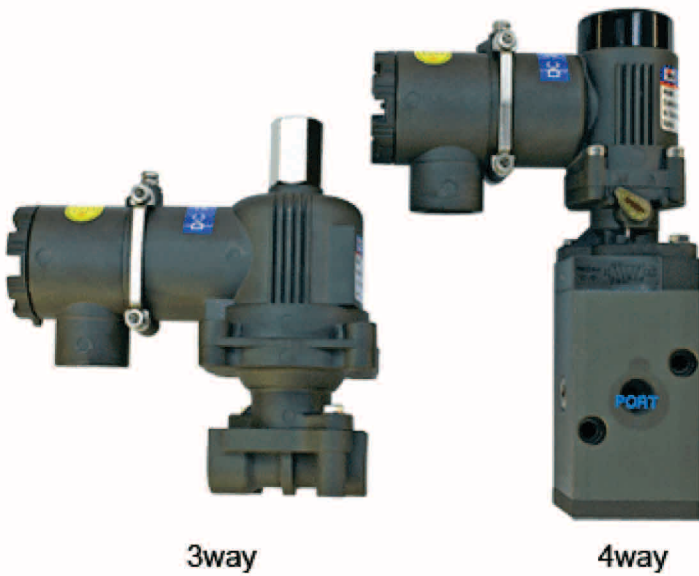

参数

项目. 形式	YT-700		
	3通	4通	
最高供给压力	0~7kgf/cm ²	1.0~10kgf/cm ²	
流量系数(Cv)	0.084 at 4kgf/cm ² 0.2 at 7kgf/cm ²	0.75	
额定 电流	AC 220V	100mA	63mA
	AC 110V	160mA	70mA
	DC 24V	290mA	160mA
防爆等级	ExdIICT6		
接口方式	PT (NPT) 1/4		
电源接口	PF1/2 (G1/2)		
线圈绝缘等级	B级		
环境温度	-20℃~70℃ (工作温度)		
	-20℃~50℃ (防爆温度)		
重量	0.8kg (1.8Ib)	0.9kg (2.0Ib)	

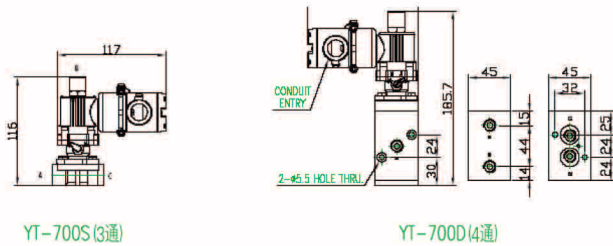

YT-700S(3通)

YT-700D(4通)

电磁阀 YT-700 根据直流或交流电信号来进行开关动作,采用防爆型结构。

- 该产品采用专用的 O 型圈, 所以不需另加润滑油。
- 直流和交流可方便转换。
- 采用缠绕线圈, 所以不需使用复位弹簧。
- 因为装有手动开关, 所以电源被切断时也可进行动作测试。